

令和2年度 多段式栽培槽設置工事
仕 様 書

天川村産業建設課

工 事 仕 様

1. 共通仕様

(1) 図面及び仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房営繕部監修の「公共工事標準仕様書（建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編）（最新版）」による。

(2) 日本施設園芸協会安全構造基準

2. 一般共通事項

○発生材の処理

(1) 請負者は、現場で発生した発生材については関係法令に従い、請負者の責任において処理を行うものとする。

(2) 発生材については、建設リサイクル法に基づき適切に処理すること。

○完成図等


(1) 完成図 提出 2 部

(2) 施工計画書 提出 1 部

(3) 施工図 提出 1 部

(4) 工事写真 提出 1 部

○付近見取図（奈良県吉野郡天川村大字洞川 7 9 8， 7 9 9 番地）

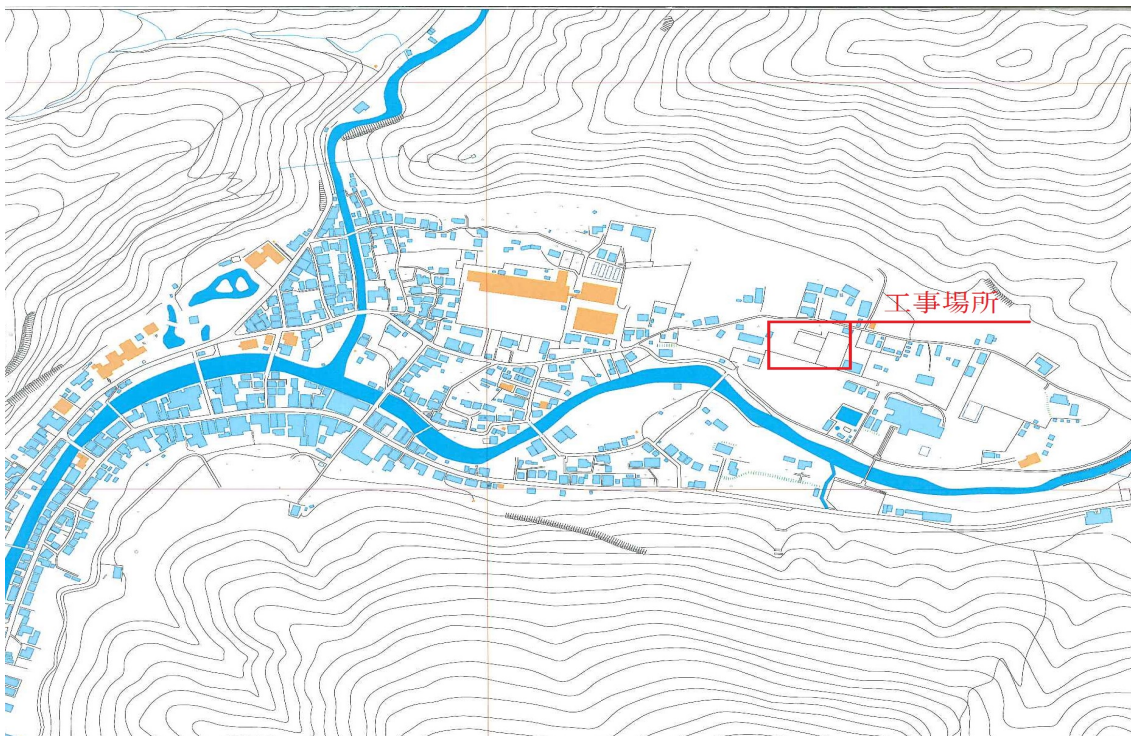

仕 様 概 要

1. 工 事 名 多段式栽培槽設置工事
2. 工事場所 奈良県吉野郡天川村大字洞川798、799番地
3. 工 期 契約締結日 ～ 令和3年3月25日
4. 設計条件 多段式定量ポンプ仕様（ユニット）
5. 既設ハウス規模 (1) 間口 6.4×15.5m
(2) 面積 99.2 m² 2棟 (198.4 m²)
(3) 軒高 2.0m
6. 高設ベンチ 4列×2棟 計8列（別紙図面による）
7. 機械器具機材 (1) 栽培槽：多段式栽培槽（メーカー不問）
(2) 培土：40L／袋×200袋
(3) 灌水部材
 - ・貯水タンク 1,000黒 1台
 - ・定圧給水ポンプ 3相200V 250W 1台
 - ・液肥タンク MH-50黒 1台
 - ・点滴チューブ 10cmP×1,000m 1巻
 - ・塩ビ、継手類
 - ・灌水ユニット2系統、口径25、1液定量ポンプ仕様（メーカー不問）
(4) 防草シート 300cm×100m 1本（押さえ金具含）
- 5 組立据付工事 (1) ベンチ工事 1式
(2) ベンチ排水工事 1式
(3) 灌水工事費 1式
(4) ユニット設置工事費 1式
(5) ユニット配線工事費 1式
(6) 給排水工事 1式
(7) 培土充填工事 1式
(8) 防草シート被覆工事 1式