


## 薪乾燥・運搬ラック 1m<sup>3</sup> 積載用 概要図

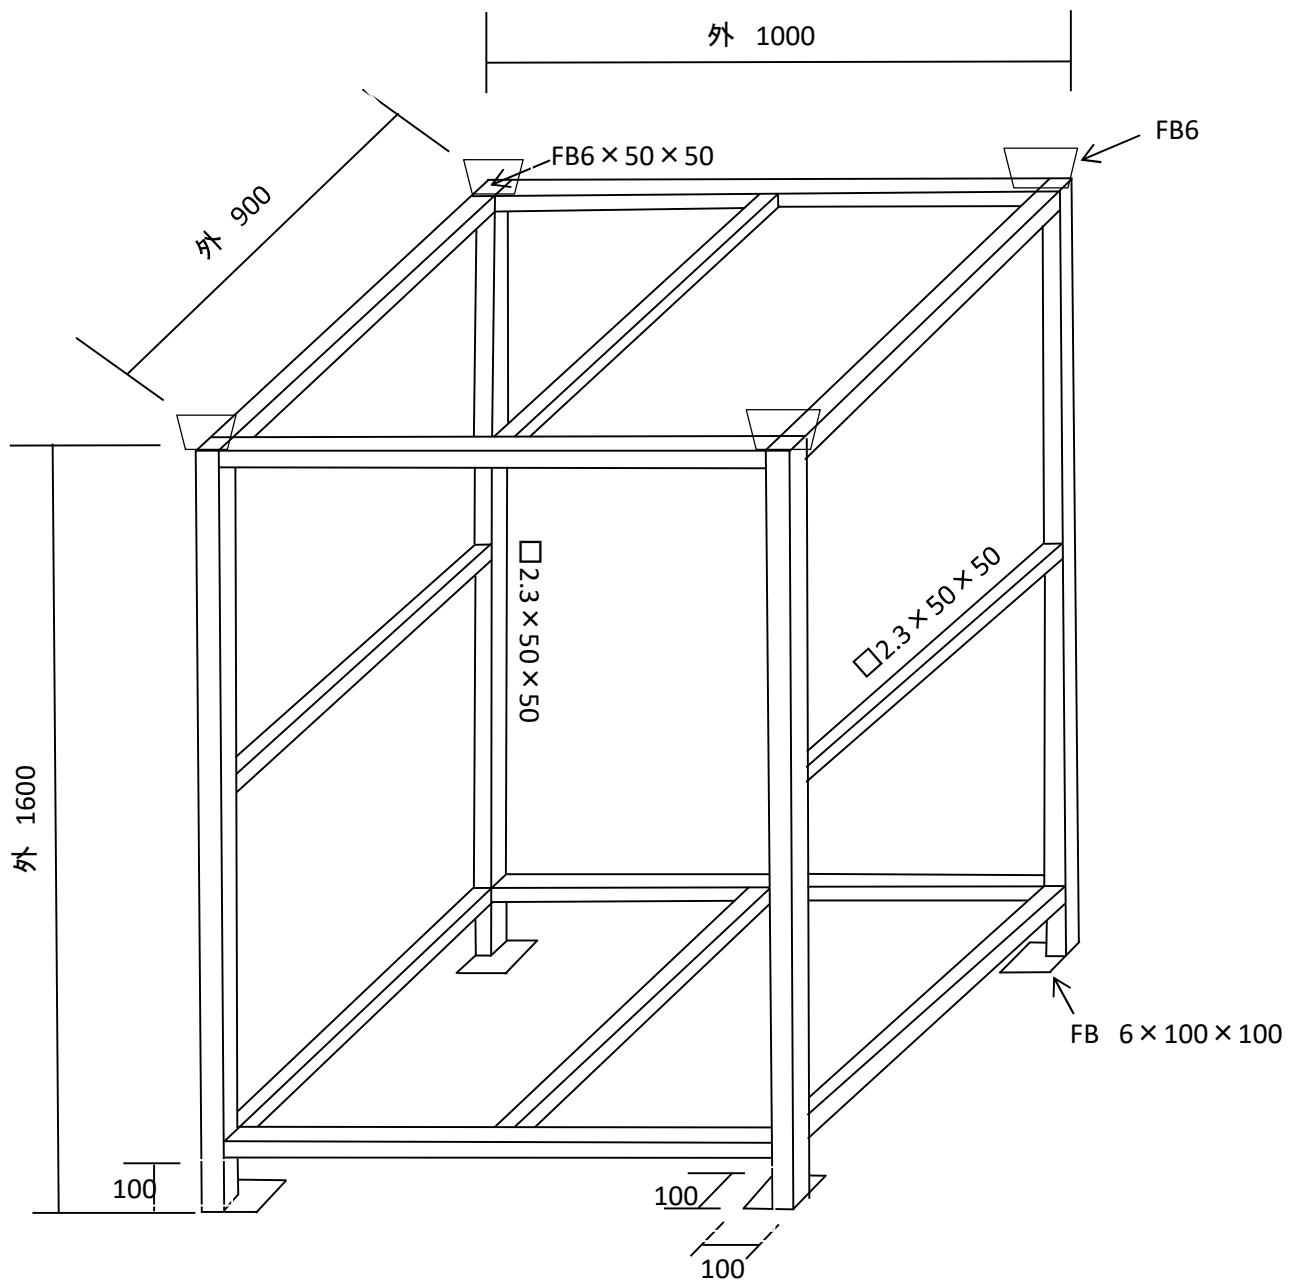

### 薪ラック要求項目

- ・長さ1m、材積1m<sup>3</sup>の薪を乾燥・運搬するラックです。
- ・薪の総重量は乾燥度合によって変動しますが、最大でも1トン未満となります。
- ・ラックの移動はフォークリフト及びフックによる吊下げとなります。
- ・薪を積載して安定的に吊上げる事が出来るフックの仕組みが必要とします。
- ・鋼材については一般構造用角型鋼管(JISG3466)2.3mm×50mm×50mmを使用し、鋸に対する処置を講じて下さい。
- ・概要図でφ13のフックと zwarですが、2段積の場合のズレ止めが必要です。
- 参考写真をご覧になってフック或いは受け皿等の効率の良い方法をご提案下さい。
- ・トラック等で薪ボイラーのある施設まで運搬し、そこではホイストクレーンでつり下ろします。このラックは繰り返し使用しますので溶接個所等から破損の起こらない様に作成して下さい。